TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ILLÉS GÉZA
FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Ügyszám: TOG/81/00115-9/2022.
Ügyintéző: Szabó Réka
Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Környei Agráripari Zrt.** – 7145 Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti állattartó telep – egységes környezethasználati engedély

Melléklet:

1. sz. melléklet: levegőtisztaság-védelmi alap-adatok a számítógépes nyilvántartás szerint

2. sz. melléklet: helyszínrajz

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1	Engedélyes megnevezése:	**Környei Agráripari Zrt. (továbbiakban: Engedélyes)**
1.2	Engedélyes székhelye:	2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz
1.3	Stat. számjel:	13749279-0111-114-11
1.4	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:	
	Sárpilis sertéstelep (Csorna major)	
	7145 Sárpilis, 0129/5 hrsz. **(továbbiakban: Telephely)**	
1.5	EOV koordináták:	X: 150 049 Y: 594 090
1.6	Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ):	101890746
1.7	Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ):	101307821
1.8	Létesítmény azonosító ($KTJ_{lét}$):	101620052
1.9	A tevékenység TEÁOR azonosítója:	0146 - sertéstenyésztés
	A tevékenység NOSE-P kódja:	110.05
	E-PRTR kód:	7. (a)

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Megyei Kormányhivatal (**továbbiakban: hatóság**)

egységes környezethasználati engedélyt ad

„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, valamint több mint 750 férőhely kocák számára”
megnevezésű tevékenység végzésére,

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* ***(továbbiakban: R.)*** ***2. sz. melléklet 11. b) pontja*** alapján.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:

2.2.1 A telephely **D1 diffúz forrás működtetési engedélyét** jelen határozat mellékletében foglaltak szerint, a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások" fejezetében szereplő előírások betartása mellett.

2.2.2 *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

2.3 Az egységes környezethasználati engedély 2032. március 04-ig érvényes.

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje**:

2.4.1 2.2.1 pont szerinti légszennyező forrásokra vonatkozó működtetési engedély 2027. március 04-ig érvényes.

2.4.2 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28.-ig érvényes.

2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2026. december 31-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

2.6 *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvt**.) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke egyszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.

2.7 Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg** a **TO-04G/80/1643-23/2017. iktatószámú egységes környezethasználati engedély és annak módosításai érvényüket veszítik.**

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A telephely elhelyezkedése:

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, attól kb. 300 m távolságra, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon, a Csorna majorban található. Sárpilis helyi építési szabályozási terve szerint Kmgü-1 (Különleges mezőgazdasági üzemi terület) övezetben tartozik.

A telephelyet déli irányban terménytárolási és terménytárolási tevékenységet folytató cég telephelye határolja, a többi irányban mezőgazdasági művelésű területek veszik körül. A legközelebbi lakóház nyugati irányban kb. 350 m távolságra található.

A telep kerítéssel körülkerített, a bejutás nyugati irányból, egy zárható kapun keresztül történik.

A környező területeken mezőgazdasági termelő tevékenységet végeznek, döntő többségben szántóföldi növénytermesztést.

Telephely létesítményei:

Szám	Megnevezés	Férőhelyek száma (jelenlegi)	Férőhelyek száma (tervezett)
1.a.	Fiaztató (egyedi állás koca)	864	828
1.b.	Vemhesítő (csoportos koca)	281	370
	Kan	9	9
2.	Kocaszállás (csoportos koca)	3112	3059
3.	Tervezett fiaztató (egyedi koca)	-	348
4.a	Tervezett kocaszállás (egyedi állás koca)	-	312
4.b	Tervezett vemhesítő (egyedi állás koca)	-	1040
Összes férőhely		4266	**5966**

A telep további létesítményei:

- Állati hulla és melléktermék tároló
- Állatfelhajtó
- Zárt összekötő folyosó
- Szociális épület
- Parkoló
- Transzformátor
- Kompresszorház
- Vízkezelő
- Szemestermény tároló
- Takarmány konyha
- Takarmánytároló silók
- Hídmérleg
- Terménytároló
- Takarmánytároló silók (tervezett)
- Kapu, kerékfertőtlenítő
- Tűzivíz tározó (tervezett)
- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő, veszélyes anyag raktár
- Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő
- Hígtrágya előtároló és átemelő 200 m^3
- Zárt hígtrágyatároló 1. 5000 m^3
- Zárt hígtrágyatároló 2. 5000 m^3
- Technológiai szennyvízgyűjtő akna 10 m^3
- Kommunális szennyvízgyűjtő akna 50 m^3
- Megszüntetendő termelőkút
- Bontandó hidroglóbusz
- Tervezett új termelőkút

3.2 A telephely kapacitása:

5.966 db férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, **5.957 férőhely** kocák számára

3.3 A tevékenység leírása:

A telepen csak szaporítási tevékenységet végeznek. A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak a telepen, majd ezt követően értékesítésre vagy a cég nevelőtelepeire kerülnek átszállításra.

Meglévő állattartó épületek és létesítmények:

Az 1. számú épületben vemhesítő és fiaztató rész is működik. A tenyészkocák megtermékenyítése mesterséges úton, a **vemhesítő** épületrészben történik. Az állatok a megtermékenyítés alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan vannak elhelyezve. Ez az épület ad helyet elkülönített részen a keresőkanok számára. A vemhes kocák a megtermékenyítést követően a 2. számú **kocaszállásra** kerülnek, ahol kb. 11 hétig maradnak, majd innen kerülnek át az elletőbe. Az 1. sz. épületben lévő fiaztató termekben az kocák számára egyedi kutricák állnak rendelkezésre.

A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak az anyjuk mellett. Ezt követően a malac állományt értékesítik vagy nevelés céljából a cég másik telepeire szállítják át.

A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével biztosítják.

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt betonborítású etető folyosót alakítottak ki.

A termek alatt kialakított beton trágyamedencék falai képesek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett dugokkal történik.

A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 200 m^3 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a 2 db, egyenként 5.000 m^3-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.

Az összekötő folyosó a dolgozók és az állatok két épület közötti mozgását biztosítja. A folyosó állategészségügyi szempontok miatt zárt kialakítású. Az összekötő folyosón keresztül közelíthető meg az állatok ki- és berakodását biztosító, 105 m^2 alapterületű, 0,5 % lejtésű és beton padlózatú felhajtó. Illetve az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész, amely mosható beton padlóburkolatú tároló térből (60 m^2) és a boncolóból (8 m^2) áll.

A takarmánykonyhát meglévő épület átépítésével alakították ki, melyben az állatok etetéséhez szükséges takarmányt állítják elő. A takarmány készítéséhez szemes terményeket (búza, kukorica, szója, árpa, CCM stb.) és már darált alapanyagokat (koncentrátum, premix, vitaminok) használnak fel. A szemes terményeket a beszállító gépjárművek a takarmánykonyha épület nyugati részét képező tároló termekbe ürítik. A síktárolókhoz beálló Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és a konyha melletti silókba tölti.

A már darált alapanyagok (koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony takarmányozó rendszer keverőtartályaiba kerülnek. A kijuttatás vezérlése a takarmánykonyhában történik. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják.

A szociális épület a takarmánykonyha északi oldalához csatlakozik. Ebben alakították ki az irodát, étkező-társalkodót, öltözőket, fürdő-zuhanyozót, mosó helyiséget, a gyógyszer tárolót illetve a veszélyes anyag tárolót és a munkahelyi hulladékgyűjtőt, melyek megközelítése kívülről lehetséges.

A tűzivíz tárolása céljából 1 db földbe mélyített, rézsű fallal megtámasztott, műanyag fóliaborítású, 108 m^3 térfogatú medencét létesítettek.

3.3.1 A tervezett telepi korszerűsítések, átalakítások

Az újonnan tervezett kocaszálló 4. b. számú **vemhesítő** épületrészben is mesterséges megtermékenyítés útján történik majd a kocák vemhesítése. Az állatok a megtermékenyítés alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan lesznek elhelyezve. Ebben az épületben kap helyet elkülönített részen a 4.a. számú kocaszállás a pihentet kocák számára. A vemhes kocák a megtermékenyítést követően a 2. számú **kocaszállásra** kerülnek, ahol kb. 11 hétig maradnak, majd innen kerülnek át az elletőbe. A 3. sz. épületben kialakítandó fiaztató

termekben a kocák számára egyedi kutricák állnak majd rendelkezésre.

A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak az anyjuk mellett. Ezt követően a malac állományt értékesítik vagy nevelés céljából a cég másik telepeire szállítják át. A tervezett szaporulat 130.000 db malac/év.

A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével biztosítják.

Az állattartó épületekben beton etetőfolyosókat alakítanak ki. Az állatok minden ólban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk lagúnás rendszerű. Az állattartási szint padozata beton taposórácsból készül, résnyílásai a technológiai előírásoknak megfelelően lesznek kialakítva, melyen keresztül a trágya és a vizelet lepotyog az alatta húzódó medencébe. A taposórácsok alatt vasbeton fenéklemezzel, vasbeton oldal és elválasztó falakkal készül a „lagúna" rendszerű hígtrágya akna. A lagúna vízzárást fokozó adalékanyaggal készülő betonból, vegyszerállóságot biztosító S54-es cementel, vízzáró cementsimítással készül.

A lagúnák leeresztését évente 3-szor tervezik. A lagúnák alatt kiépítendő csőrendszer a meglévő hígtrágya átemelő előtároló medencébe juttatja a hígtrágyát, innen pedig a meglévő 2 db zárt hígtrágyatárolóba emelik át.

Az állattartó épületek ablakai műanyag szerkezetűek és hőszigetelő üvegezéssel készülnek. Az istállók levegőellátására perforált fémlemezből készült légbevezetőket helyeznek el.

A technológia követelmények miatt szabványos szellőzőket helyeznek el a tetőszerkezetre rögzítve, így az állattartó épületek állandó mesterséges szellőztetéssel rendelkeznek, beépített szabályozható légcserét biztosító légtechnikával. A szellőztetés tetőn át kivezetett elszívó kürtőkkel, véggáz tisztítás nélkül történik.

Az új állattartó épületek takarmányellátását a meglévő takarmánykonyhából szintén nedves darás etetéssel kívánják kiszolgálni.

A fejlesztés kapcsán felmerült többlet takarmány tárolását 3 db 1500 tonnás takarmánytároló siló telepítésével kívánják biztosítani.

Az állatfelhajtó közvetlen kapcsolatban van az összekötő folyosókkal, melyen keresztül az állatok hajtása történik. A telepen belül az állatok mozgatása és az állatok kiszállítása teljesen zárt rendszerű.

A tartás télen-nyáron azonos. A telep valamennyi állattartó épületében a természetes megvilágítás biztosított. Igény esetén a szükséges fényerősséget égősorral biztosítják.

3.3.2 Takarmányozás

A takarmány készítéséhez szemes terményeket (búza, kukorica, szója, árpa, CCM stb.) és más darált alapanyagokat (koncentrátum, premix, vitaminok) használnak fel.

A szemes terményeket a beszállító gépjárművek a takarmánykonyha épület nyugati részét képező tároló termekbe, illetve a takarmánytároló nyílt silókba ürítik az ömlesztett alapanyagokat. A síktárolókhoz beálló Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és a konyha melletti silókba tölti a tápot.

A száraz takarmány alapanyagok tárolására további 3 db egyenként 1500 tonnás takarmánytároló siló létesül a telephely keleti végében.

Az etetés a nedves takarmányozás technológiáján alapul. A különböző receptúrák keverése és kijuttatásának vezérlése a takarmánykonyhában történik. A már darált alapanyagok (koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony takarmányozó rendszer

keverőtartályaiba kerülnek. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak.

Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják.

A takarmányok összeállítása során a fehérje hasznosulás maximalizálása és ezzel együtt a nitrogén ürítés minimalizálása valósul meg. Az állatok etetése számítógép által vezérelt rendszeren keresztül történik. A takarmányfogyást az állatok egyéni igényei alapján állapítják meg és adagolják.

3.3.3 Trágyakezelés és hasznosítás

Az állatok minden ólban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk lagúnás rendszerű. Az állattartási szint padozata 10 cm vastag beton és műanyag taposórácsból készül, készült a rácsok résnyílásai a technológiai előírásoknak megfelelően vannak kialakítva, melyen keresztül a trágya és a vizelet lepotyog az alatta húzódó medencébe. A taposórácsok alatt vasbeton fenéklemezzel, vasbeton oldal és elválasztó falakkal készült illetve készül a „lagúna” rendszerű hígtrágya akna alépítmény. Az akna vízzárást fokozó adalékanyaggal készülő betonból, vegyszerállóságot biztosító S54-es cementel, vízzáró cementsimítással készül.

A hígtrágya a lagúnákban gyűlik, ahonnan szükség szerint gravitációs úton földalatti vezetékrendszeren illetve átemelő aknán keresztül a hígtrágya átemelő szivattyú segítségével a zárt hígtrágyatárolókba kerül.

A sertéstelepen keletkező hígtrágyát a talaj tápanyag utánpótlása céljából a szántóföldön kívánják elhelyezni.

3.3.4 Gépjárműforgalom

Tevékenység	Jármű	Gyakoriság	Napszak
Állatszállítás	Élő állat szállító kamionok, vágóhidak járművei	malac kiszállítás heti 3 forduló koca ki és beszállítás heti 1 forduló	Munkaidőben 7-16 óra között
Termény és-takarmányszállítás	Teherautó, tápszállító	heti 3 forduló termény havi 1 forduló takarmányos	Munkaidőben 7-16 óra között
Dolgozók közlekedése	Személygépkocsi	minden nap 2 autó	Munkaidőben
Telepi munkavégzés	Manituo	napi 1-2 óra minden nap	Munkaidőben 7-16 óra között
Állati eredetű melléktermék kiszállítása	Teherautó szerelvény	heti 1 forduló	Munkaidőben 7-16 óra között

3.3.5 *Anyagtárolás*

Takarító és fertőtlenítőszer felhasználás

A telepen gyógyszereket csak a szükséges mennyiségben, átmenetileg tárolnak a felhasználásig. Az állatorvos utasítása szerint, szükség szerinti mennyiségben és időközönként szállítják a gyógyszereket a telepre, amit a gyógyszertároló helyiségben, fajtánként elkülönítve, a vakcinákat hűtve tárolják. A gyógyszerekhez csak az arra illetékes személyek férhetnek hozzá. Az állatgyógyászati készítményekről megfelelő nyilvántartást vezetnek.

A telepen csak olyan takarító és fertőtlenítőszereket használnak melyek forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek. A takarítószerek biztonságos használatáról a munkavédelmi oktatások keretében tájékoztatják a dolgozókat. A veszélyes anyagok felhasználása a biztonsági adatlapok figyelembevételével történik.

A lagúnás istállók padozatának mosása hetente kétszer, míg a termek illetve a lagúnák takarítása és fertőtlenítése az állományváltások alkalmával történik. Az istállók takarítására, fertőtlenítésére a termelési ciklusok végén kerül sor. A takarítások alkalmával a lagúnákban összegyűlt hígtrágyát leengedik. A száradást követően fertőtlenítésre Virocid oldatot használnak, melyet habosítópisztollyal visznek fel a felületekre. A fertőtlenítőszerek biztonságos használatáról és a szükséges egyéni védőeszközökről a munkavédelmi oktatások keretében tájékoztatják a dolgozókat.

Olajtárolás

Telepítésre került épületen belül egy Bredenoord 3352 típusú diesel aggregátor, mely üzemanyag ellátására a berendezéshez kapcsolódó üzemanyag tartály szolgál. Az aggregátor saját kármentővel ellátott, melynek mérete megegyezik a tartály maximális kapacitásával.

3.3.6 *Műszakrend, foglalkoztatottak száma*

Munkanapok, munkaidő:

− 1 műszak/nap

− 8 óra/műszak

− 7 munkanap/hét

Alkalmazotti létszám: 10 fő

Az éjszakai őrzés biztosított.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

3.4.1 Közmű ellátottság bemutatása

Vízellátás:

A telephely vízellátása saját kútról történik. A telepen a szociális és a technológiai vízellátást is a K-27 kataszteri számú mélyfúrású kút biztosítja.

A kút műszaki adatai:

- mélysége: 30 m
- csövezés:
- 0,0 – 10,4 m-ig Ø 318 mm acél
- 0,0 – 30,0 m-ig Ø 200 mm PVC
- szűrőzés 15,0 – 25,0 között
- nyugalmi szint -1,8 m
- max. vízhozam: 940 l/perc
- üzemi vízhozam: 350 l/perc

Az állattartási technológia teljes mértékben hígtrágyás lagúnás rendszerű. A takarmány rendszer folyékony darás etetésen alapul.

A termelő kutat a 35700/2287-8/2019. iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik. Az engedély 2035. március 15-ig hatályos. A lekötött vízmennyiség 16940 m^3/év.

A telephelyen új termelőkút létesítését tervezik, mivel a tervezett új fiaztató épület elhelyezése a telephely adottságait tekintve érinti a jelenlegi termelőkút helyzetét.

A meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.

A vízjogi engedélyes dokumentációk elkészítése nem része a hatásvizsgálati dokumentáció összeállításának, külön vízjogi engedélyeztetés alapján kerül rá sor. A vállalkozók kiválasztása folyamatban van.

Elbontásra kerül továbbá a 72 m^3-es hidroglóbusz.

Az állatlétszám növekedésével párhuzamosan a lekötött vízmennyiség módosítása is szükséges, melyet a tervezett új termelőkút vízjogi engedélyeztetés során kell megkérni.

Energiaellátás:

A közművek az energia és a gázellátáshoz a telephelyen rendelkezésre állnak. A létesítmény villamos energia ellátása a kiépített középfeszültségű hálózatról történik. További teljesítmény növelésre betonházas transzformátor állomás készült.

Az istálló épületek világítását modern energiatakarékos izzókkal oldják meg.

A telep biztonságos üzemeltetéséhez egy vészüzemi aggregátort használnak az esetleges áramkimaradások kiküszöbölésére.

Az állattartó termekben egész évben biztosítani kell a megfelelő klímakörülményeket, melyeket temperált levegő bejuttatásával oldanak meg. Az elletó épület termeinek fűtését elektromos infra lámpák biztosítják. A megfelelő hőmérsékletet programozható automatikus vezérlő rendszer szabályozza.

A szociális épület fűtés és melegvíz ellátását 2 db kis teljesítményű (2*24 kW) kombi gázkazán látja el.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsatornák szolgálnak. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el. Illetve a tiszta csapadékvizeket a telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó árkokba vezetik.

3.4.3 Szennyvízkezelés

Kommunális szennyvizek:

A szociális épületben keletkező szennyvizeket 50 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik. A szippantott szennyvizet a településen közszolgáltatást végző vállalkozás szállítja el.

A szennyezett munkaruhák mosása járványvédelmi okokból a telephelyen történik. A szennyezett mosóvizet a kommunális aknába vezetik.

A szippantott szennyvizet a telephelyről DPT Fuvarozó és Szolgáltató Bt. szállította el engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvizek:

A rácspadozatok és a lagúnák takarításából származó mosóvíz az istállókból a föld alatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet 10 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik, melynek ürítéséről szippantással a DPT Bt. gondoskodik.

Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezik.

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben történik:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – hígtrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz

A tevékenység helye: Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- **Meglévő 2 db állattartó épület lagúna rendszere** (összes tárolási kapacitás: 9 171 m^3)

  A sertések tartására jelenleg **2 épület** szolgál, összesen 3 épületrésszel. Az alkalmazott tartási mód **hígtrágyás rendszerű**.

  Fiaztató, vemhesítő épület lagúnáinak EH KTJ száma: 102955773

  Vemhes kocaszállás lagúnáinak EH KTJ száma: 102955795

  Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót alakítottak ki. A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy falai képesek legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 200 m^3 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a térszint feletti vezetéken keresztül a 2 db, egyenként 5 000 m^3-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.

  A padozat kialakítása műanyag rácsok elhelyezésével történik.

  A közlekedő folyosók beton borításúak.

- **Hígtrágya előtároló, átemelő medence (200 m^3)**

  EH KTJ: 101917114

  Műszaki kialakítás:

  A vasbeton átemelő akna az állattartó épületek lagúnáiban összegyűlő hígtrágyát juttatja – zagyszivattyún keresztül – a két hígtrágya tárolóba.

- **Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló (2 x 5 000 m^3)**

  EH KTJ 1: 102364207

  EH KTJ 2: 101917099

  Műszaki kialakítás:

  A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező hígtrágyatároló részben földbe süllyesztett kivitelű. A fogadó földmű a tároló ballon alakjára igazítottan készül. A téglalap alakú tároló tér a terepszint fölé kiemelkedő támasztó töltésekkel körülhatárolt.

A hígtrágya tároló tér mintegy 1 m-rel a gátkorona szint fölé emelkedik maximális teltségi állapotban.

A tároló tér minden irányból a tároló mélypontján elhelyezett keverő berendezések irányába lejt, így a homogenizálás teljes, mivel holt tér nem tud kialakulni. A keverő berendezések forgatása kézi erővel történik, melyet az úszószigetekről biztonsággal lehet végezni.

A kétrétegű szálerősítésű poliészterből készült tároló anyagának legfontosabb részei az ellenőrzött gyártási körülmények között készített saját anyagában hegesztett illesztések.

A tároló anyaga a tároló rendszert alkalmassá teszi savas és lúgos kémhatású iszapok tárolására is. A műanyag eleget tesz a savas-lúgos közegekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) mellett – **keletkező hígtrágya éves mennyisége** – *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján kalkulálva – **16 859 m^3/év**. Ezt, valamint a rendelkezésre álló **19 371 m^3-es** hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása – a **Nitrát rendelet** 8. § (5) bekezdésének megfelelően – a telephelyen biztosított.

- **Állati hulla gyűjtősére szolgáló tároló (5 m^3)**

  EH KTJ: 101917169

  Az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész mosható beton padlóburkolatú tároló térből (60 m^2) és a boncolóból (8 m^2) áll.

- **Technológiai szennyvízgyűjtő akna (10 m^3)**

  KTJ: 102957227

  Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet a 10 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik, melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik.

- **Kommunális szennyvízgyűjtő akna (50 m^3)**

  EH KTJ: 102957249

  A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 50 m^3-es vasbeton akna. Ürítése igény szerint, külső vállalkozóval történik.

Monitoring:

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, két kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt. Emellett két további monitoring kút kialakítása és üzemeltetése szükséges.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóságnak **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A **3.3** pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a **8**., **9**., **10**. és **11**. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

6.4.1 Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

6.4.2 Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

6.4.4 A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.5 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok

6.5.1 Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) esetén.

7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**át (7100 Szekszárd, dr. Szentgáli Gy. u. 2., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, 22/512-163, 70/443-9349) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály**át (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2, telefon: 74/505-850) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság előírásai:

8.1 A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járult hozzá a szakhatóság:

— Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása céljból, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési **dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 30.**

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges.

8.2 A telephely tervezett bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járult hozzá a szakhatóság:

A 2 db újonnan építendő állattartó épület használatba vételének (az állatállomány betelepítésének) feltétele:

- A telephely kapacitásbővítést követő vízigényének kielégítése céljából – jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában – a vízellátást biztosító új kút megvalósítása, és az arra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.
- A jelen állásfoglalásban előírt 2 db új monitoring kút engedélyeztetése és megvalósítása.
- Az új állattartó épületek (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es vemhesítő) lagúna rendszerére vonatozó szennyező anyag elhelyezési engedély megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében).

8.3 Trágya tárolására vonatkozó előírások:

8.3.1 A rendelkezésre álló hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi hígtrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.

8.3.2 A hígtrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózionak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

8.3.3 A telep hígtrágya-tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a hígtrágya talajba jutását meg kell akadályozni.

8.3.4 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező hígtrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

8.4 Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások:

8.4.1 A vízellátást biztosító meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.

Az új épületek használatba vételének feltétele az új vízellátó rendszer üzemeltetésére kiadott, véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.

8.4.2 A szennyvíz gyűjtő aknák és a hígtrágya-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizeket annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.

8.4.3 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

8.4.4 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.

8.4.5 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

8.4.6 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe kizárólag tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.

8.4.7 Az istállókból származó trágya, hígtrágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel ellátott térrészein tárolható. Szigeteletlen, műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló burkolat nélküli) térrészen trágya ideiglenesen sem tárolható.

8.4.8 Az istállók lagúnáinak folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és hígtrágya gyűjtő műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.

8.4.9 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 2 db monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:

Akkreditált vízmintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – OKIRkapu rendszer FAVI: MIR-KM felületén történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának határideje minden tárgyévet követő év március 31.

Emellett az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon követése céljából **további 2 db monitoring kút létesítése szükséges**. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása céljából, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció **vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 30.**

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring kutakra – **kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges.**

8.4.10 A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

8.4.11 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő **15 napon belül** a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

a) a tevékenység folytatójának változása
b) a tevékenység helyének változása
c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
    fa) trendszerű, egyirányú változás
    fb) ugrásszerű változás
    fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
    fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.4.12 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

8.4.13 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

8.4.14 A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: **FAVI-lap**) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

9.1 A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

A technológia és a diffúz forráshoz tartozó adatokat jelen határozat melléklete tartalmazza.

9.3 A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

9.4 A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetének és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

9.5 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

9.6 Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM - légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság - védelmi jelentést tenni.

Határidő: első alkalommal 2022. március 31, majd évente március 31.

9.7 Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.

9.8 A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

9.9 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

9.10 A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén, a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

10.1 Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.

10.2 A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni.

10.3 Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg veszélyes hulladék esetében a 655 kg, nem veszélyes hulladék esetében az 5000 kg mennyiséget a munkahelyi gyűjtőhelyeken összesen.

10.4 A gyűjtési idő – miután a hulladék további kezeléséről gondoskodni kell – munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónap lehet.

10.5 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

10.6 A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.

10.7 A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor.

10.8 Amennyiben a bővítés, és korszerűsítés során keletkezett építési-bontási hulladékok mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott küszöbértéket, úgy az előírt építési/bontási hulladék nyilvántartó lap/ok benyújtásával, és a hulladékok átadás-átvételéről szóló bizonylatok csatolásával a kivitelezés hulladékaival Főosztályunk részére teljeskörűen el kell számolni.

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

11.1 Amennyiben a sertéstelep üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a hatóságtól.

11.2 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a zajtól védendő területeken.

11.3 A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

11.4 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Közegészségügyi előírások:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A hígtrágya kezelésnél és tárolásnál valamint a hígtrágyával szennyezett felületekről elfolyó szennyezett vizek esetében– amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóírtast kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember es környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

12.2 Növény- és talajvédelmi hatósági előírások:

- A létesítmény üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozhatja.
- A bővítés során megnövekedő hígtrágyamennyiség kihelyezéséhez szükséges területek biztosítása érdekében a szükséges eljárásokat meg kell indítani, hígtrágya kijuttatása csak erre engedélyezett területre történhet.
- A tervezett és megszüntetendő kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásokat meg kell indítani.

13. Erőforrások felhasználása

13.1 Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

14.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.

14.2 Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

15.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

15.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

15.3 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.

15.4 Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.

16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

16.1 Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.

A fejlesztéseknek megfelelően felülvizsgált Üzemi Kárelhárítási Terv benyújtásának határideje: 2022. július 15.

16.2 A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

16.3 A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

16.4 A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

17.1 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [862.500 Ft, azaz nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.

17.2 A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

18.1 Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

19.1 Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település **(Sárpilis)** Jegyzőjét, hogy **2022. március 16. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

19.2 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodjon a határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

20.1 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az kizárólag a döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

20.2 Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – jogsértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon. A keresetlevél benyújtható a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01150/2021 ügyszámon, az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a R. 1. számú mellékletének 1. d), illetve 2. számú mellékletének 11. c) pontjában foglalt tevékenységre, a R. 1. § (4) és (5) bekezdései alapján, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési, összevont közigazgatási hatósági eljárás indult.

A hatóság 2021. november 12. napján – a R. 8. § (1) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt, illetve a TOG/81/01150-15/2022. ikt. számú végzését (közmeghallgatás elrendelése) közzétette.

A R. 8. § (2) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a hatóság TOG/81/011150-4/2021. iktatószámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01150-15/2021. ikt. számú végzésével az eljárásban közmeghallgatás tartását rendelte el, amely *a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről* szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9.§-a alapján személyes megjelenés nélküli közmeghallgatásként került meghirdetményezésre, az észrevételek benyújtására adott határidő R.-ben meghatározott határidejének kitolása mellett.

A hatóság TOG/81/01150-5/2021. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság tárgyi eljárás során *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, ill. *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a R. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település önkormányzatát az eljárás megindulásáról értesítette.

Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra:

A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/9134-4/2021. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00115-4/2022.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, az alábbiak szerint:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. *A Környei Agráripari Zrt. (székhely: 2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.; KÜJ: 101890746; KSH: 13749279-0111-114-11) kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/01150-1/2021. iktatószámon indult, a Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti sertéstelep (KTJ: 101307821) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével*

szakhatóságként hozzájárulok:

2. *A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi vízvédelmi kikötés rögzítésével járulok hozzá:*

— *Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása céljból, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 30.*

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges.

3. *A telephely tervezett kapacitás bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járulok hozzá:*

A 2 db újonnan építendő állattartó épület használatba vételének (az állatállomány betelepítésének) feltétele:

— *A telephely kapacitásbővítést követő vízigényének kielégítése céljából – jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában – a vízellátást biztosító új kút megvalósítása, és az arra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése.*

— *A jelen állásfoglalásban előírt 2 db új monitoring kút engedélyeztetése és megvalósítása.*

— *Az új állattartó épületek (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es vemhesítő) lagúna rendszerére vonatozó szennyező anyag elhelyezési engedély megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében).*

4. *Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:*

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

5. *A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28-ig érvényes.*

6. *A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben történik:*

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – hígtrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz

A tevékenység helye: Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- *Meglévő 2 db állattartó épület lagúna rendszere (összes tárolási kapacitás: 9 171 m^3)*

A sertések tartására jelenleg 2 épület szolgál, összesen 3 épületrésszel. Az alkalmazott tartási mód hígtrágyás rendszerű.

Fiaztató, vemhesítő épület lagúnáinak EH KTJ száma: 102955773

Vemhes kocaszállás lagúnáinak EH KTJ száma: 102955795

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót alakítottak ki. A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy falai képesek legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 200 m^3 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a térszint feletti vezetéken keresztül a 2 db, egyenként 5 000 m^3-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.

A padozat kialakítása műanyag rácsok elhelyezésével történik.

A közlekedő folyosók beton borításúak.

- *Hígtrágya előtároló, átemelő medence (200 m^3)*

EH KTJ: 101917114

Műszaki kialakítás:

A vasbeton átemelő akna az állattartó épületek lagúnáiban összegyűlő hígtrágyát juttatja – zagyszivattyún keresztül – a két hígtrágya tárolóba.

- *Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló (2 x 5 000 m^3)*

EH KTJ 1: 102364207

EH KTJ 2: 101917099

Műszaki kialakítás:

A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező hígtrágyatároló részben földbe süllyesztett kivitelű. A fogadó földmű a tároló ballon alakjára igazítottan készül. A téglalap alakú tároló tér a terepszint fölé kiemelkedő támasztó töltésekkel körülhatárolt.

A hígtrágya tároló tér mintegy 1 m-rel a gátkorona szint fölé emelkedik maximális teltségi állapotban.

A tároló tér minden irányból a tároló mélypontján elhelyezett keverő berendezések irányába lejt, így a homogenizálás teljes, mivel holt tér nem tud kialakulni. A keverő berendezések forgatása kézi erővel történik, melyet az úszószigetekről biztonsággal lehet végezni.

A kétrétegű szálerősítésű poliészterből készült tároló anyagának legfontosabb részei az ellenőrzött gyártási körülmények között készített saját anyagában hegesztett illesztések.

A tároló anyaga a tároló rendszert alkalmassá teszi savas és lúgos kémhatású iszapok tárolására is. A műanyag eleget tesz a savas-lúgos közegekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján kalkulálva – 16 859 m^3/év. Ezt, valamint a rendelkezésre álló 19 371 m^3-es hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása – a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően – a telephelyen biztosított.

- *<u>Állati hulla gyűjtősére szolgáló tároló</u> (5 m^3)*

EH KTJ: 101917169

Az elhullott állatok tárolására szolgáló hűtött épületrész mosható beton padlóburkolatú tároló térből (60 m^2) és a boncolóból (8 m^2) áll.

- *<u>Technológiai szennyvízgyűjtő akna</u> (10 m^3)*

KTJ: 102957227

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet a 10 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik, melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik.

- *<u>Kommunális szennyvízgyűjtő akna</u> (50 m^3)*

EH KTJ: 102957249

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 50 m^3-es vasbeton akna. Ürítése igény szerint, külső vállalkozóval történik.

<u>Monitoring:</u>

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, két kútból álló monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt. Emellett két további monitoring kút kialakítása és üzemeltetése szükséges.

7. *Hígtrágya tárolására vonatkozó előírások:*

7.1 *A rendelkezésre álló hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi hígtrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.*

7.2 *A hígtrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózionak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.*

7.3 *A telep hígtrágya-tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a hígtrágya talajba jutását meg kell akadályozni.*

7.4 *Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező hígtrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.*

8. *Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások:*

8.1 *A vízellátást biztosító meglévő kút eltömedékelése és az új termelő kút létesítése és üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.*

Az új épületek használatba vételének feltétele az új vízellátó rendszer üzemeltetésére kiadott, véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.

8.2 *A szennyvíz gyűjtő aknák és a hígtrágya-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális és technológiai szennyvizeket annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.*

8.3 *A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.*

8.4 *A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.*

8.5 *A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.*

8.6 *Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe kizárólag tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a hígtrágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek.*

8.7 *Az istállókból származó trágya, hígtrágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel ellátott térrészein tárolható. Szigeteletlen, műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló burkolat nélküli) térrészen trágya ideiglenesen sem tárolható.*

8.8 *Az istállók lagúnáinak folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és hígtrágya gyűjtő műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.*

8.9 *A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 2 db monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:*

Akkreditált vízmintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – OKIRkapu rendszer FAVI: MIR-KM felületén történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának határideje minden tárgyévet követő év március 31.

Emellett az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának hatékonyabb nyomon követése céljából további 2 db monitoring kút létesítése szükséges. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás irányába, a telep tényleges háttérszennyezésének meghatározása céljából, illetve 1 db kutat az elfolyás irányába, valamennyi létesítmény hatásának meghatározása céljából. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A kutak megvalósítását követően a telephely vízilétesítményeire – köztük a monitoring kutakra – kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges.

***8.10** A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kút megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.*

***8.11** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:*

- *h) a tevékenység folytatójának változása*
- *i) a tevékenység helyének változása*
- *j) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás*
- *k) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás*
- *l) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot*
- *m) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható*
  - *fa) trendszerű, egyirányú változás*
  - *fb) ugrásszerű változás*
  - *fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése*
  - *fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése*
- *n) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

***8.12** A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.*

8.13 *Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.*

8.14 *A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről" megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.*

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

9. *Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

10. *Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.*

INDOKOLÁS

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya TOG/81/01150-8/2021. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Környei Agráripari Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a Sárpilis, 0129/5 hrsz. alatti sertéstelepére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában.

Az Enviroagro Kft. által készített engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen nagy létszámú állattartási tevékenységet folytat a TO-04G/80/1643-23/2017. sz. egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) alapján, amely 2027. július 13. napjáig érvényes.

Ügyfél a 2018 márciusa óta, 4257 koca és 9 kan férőhellyel üzemelő, lagúnás rendszerű tenyésztelep (825 fh. fiaztató, 370 fh. vemhesítő, 3059 fh vemhes kocaszállás) tervezett bővítése keretében 2 új állattartó épület (348 fh-es fiaztató, 312 fh-es kocaszállás és 1040 fh-es vemhesítő rész) építését tervezi, további 1700 egyedi koca férőhellyel. A telephely bővítést követő férőhelyszáma 5966 lesz (5957 koca és 9 kan).

A tárgyi telephely Sárpilis község K-i külterületi határában helyezkedik el. Közvetlen közelében felszíni víz nem található, a legközelebbi vízfolyás a kb. 250 m-re Ny-i irányban húzódó Bátafoki-csatorna, mely a Lanka-Náznói-csatornába torkolló időszakos vízfolyás.

A sertéstelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet (továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2c) terület.

Tárgyi ingatlan nem tartozik működő vagy távlati ivóvízbázis kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőterületéhez.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

A sertések tartására a tervezett bővítést követően 4 épület szolgál, összesen 6 épületrésszel. Az alkalmazott tartási mód hígtrágyás rendszerű. Az engedélyezni kívánt férőhelyszám 5 966 db.

A telephely technológiai és szociális vízellátását a K-27 kataszteri számú mélyfúrású kútról biztosítják, a 2035. március 15-ig hatályos, a 35700/1033-8/2020.ált. iktatószámú, a 35700/2287-8/2019.ált iktatószámú, a 3193/2013. ügy- és 36375/2013. iktatószámú, a 19443/2011. ügy- és 58581/2012. iktatószámú, a 20022/2010. ügy- és 75506/2010. iktatószámú, a 22.583/2003.-I. számú, a 20.881/2000. számú határozatokkal módosított 20.537/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A jelenlegi lekötött vízmennyiség 16 940 m^3/év.

A tervezett fejlesztés megvalósulását követően, az 5966 férőhelyszám mellett a telephely becsült vízigénye 28 024 m^3/év (77 m^3/nap) lesz.

Tekintettel arra, hogy a tervezett új fiaztató épület elhelyezése érinti a jelenlegi K-27 kataszteri számú termelőkút és a hidroglóbusz helyét, ezért Ügyfél a telephelyen új termelőkút létesítését tervezi.

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvizet, valamint a munkaruhák mosásából származó szennyezett mosóvizet egy 50 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik, és igény szerint a településen közszolgáltatást végző vállalkozással elszállíttatják.

Az istállók (rácspadozatok és a lagúnák) takarításából keletkező mosóvíz az istállókból a föld alatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.

Az állati tetem tároló takarításakor keletkező szennyvizet 10 m^3-es vasbeton aknában gyűjtik, melynek ürítéséről vállalkozó gondoskodik.

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsatornák szolgálnak. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el, illetve a telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó árkokba vezetik. Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezik.

A telephelyen alkalmazott tartástechnológia hígtrágyás rendszerű.

Az állattartó épületek közepén hossz és kereszt irányban egyaránt etető folyosót alakítottak ki. A termek alatt úgy alakították ki a beton trágyamedencéket (lagúnákat), hogy falai képesek legyenek a kutricák padozatát képező műanyag taposórácsokat megtartani. A lagúnák alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetését biztosítja. A hígtrágya leeresztése a PVC csöveken elhelyezett szelepekkel történik. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a 200 m^3 térfogatú vasbeton átemelő (előtároló) aknába juttatja. Innen zagyszivattyú emeli át a 2 db, egyenként 5 000 m^3-es zárt (ALLIGATOR BAGTANK) tározóba.

A telephely jelenlegi hígtrágya tároló kapacitása:

Állattartó épületek lagúnái:	*9 171 m^3*
Hígtrágya előtároló, átemelő medence:	*200 m^3*
Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló:	*2 x 5 000 m^3*
Összesen:	*19 371 m^3*

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a jelenlegi állatlétszám (4266 fh.) mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján kalkulálva – 16 859 m^3/év. Ezt, valamint a rendelkezésre álló 19 371 m^3-es hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása a telephelyen biztosított.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hígtrágya-tárolási kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási kapacitás biztosított.

A telephelyen keletkező hígtrágya termőföldre történő kijuttatása a talajvédelmi hatóság által elfogadott, 2023.09.06-ig érvényes talajvédelmi terv alapján történik.

A telephely – bővítést követő – hígtrágya tároló kapacitása:

Állattartó épületek lagúnái (fejlesztés után):	*14 674 m^3*
Hígtrágya előtároló, átemelő medence:	*200 m^3*
Alligator Bagtank zárt hígtrágya tároló:	*2 x 5 000 m^3*
Összesen:	*24 874 m^3*

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen – a bővítést követő maximális állatlétszám (5966 fh.) mellett – keletkező hígtrágya éves mennyisége – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. mellékletben szereplő irányszámok alapján kalkulálva – 23 643 m^3/év. Ezt, valamint a 24 874 m^3-es hígtrágya-tároló kapacitást figyelembe véve a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása a telephelyen biztosított.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a fejlesztést követően rendelkezésre álló hígtrágya-tárolási kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási kapacitás biztosított.

Monitoring rendszer:

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére Ügyfél 2 db monitoring kútból álló monitoring rendszert üzemeltet, a 58581/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján, melynek érvényességi ideje 2035. március 15.

Az Enviroagro Kft. által készített engedélyezési dokumentáció tartalmazta a telephelyen kialakított két db talajvíz figyelő monitoring kút 2011., 2015., 2016., 2019. és 2020. évi mérési eredményeit.

Hatóságom rendelkezésére állt továbbá az Enviroagro Kft. által 2022. január 24-én megküldött 2021. évi monitoring jelentés is.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy mindkét monitoring kút folyamatos „B" szennyezettségi határérték túllépéssel jellemezhető.

Tekintettel arra, hogy a szennyezés fennállása néhány kérdés (szennyezés elhárítása, illetve jövőbeli elkerülése, további monitoring tevékenység végzése) tisztítását tette szükségessé,

ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 62. §-a alapján bizonyítási eljárást folytattam le, és a tényállás tisztázása érdekében a 35700/9134-2/2021.ált. számú végzésben nyilatkozatok és iratok benyújtására kértem fel Ügyfelet.

Felhívásomra az Enviroagro Kft. benyújtotta a 2021. évi monitoring jelentés kiegészítését, a környezeti káresemények (csőtörések) elhárítása érdekében tett korábbi intézkedéseket alátámasztó dokumentációkat, valamint a hígtrágya átemelő akna és a hígtrágya tárolók 2021-es évi vízzárósági vizsgálatait.

Valamennyi rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítom, hogy a talajvíz áramlása a területen NY-K-i irányú.

A telep területén 2 db figyelőkút létesült, a hígtrágyatároló medencék ÉNy-i és DK-i sarkában. A kutak üzemeltetését Engedélyes a többször módosított, 20.537/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzi.

A 2019-2020-2021-es monitoring eredmények alapján a megfigyelő kutak ammónia, foszfát, nitrit tartalma több esetben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: faviHat.) által meghatározott „B" szennyezettségi határérték feletti koncentrációt mutattak, melyek friss szennyezésre utaltak. Ennek okaként a tervező a hígtrágya átemelő akna és a hígtrágya tároló közötti vezetékszakaszon az elmúlt években több ízben (2020.07.17 és 2021.08.03.) bekövetkező csőtörést jelölte meg, melyeket javítottak, jelen eljárás során az erre vonatkozó javítási dokumentációkat benyújtották.

Megállapítom, hogy a telephelyen kialakított két monitoring kút nem alkalmas reprezentatív adat szolgáltatására, mivel nem adnak információt a telephely háttérszennyezéséről, illetve a telephelyen végzett állattartási tevékenység határairól, csupán a hígtrágya átemelő, a vezetékek és a hígtrágya tároló meghibásodásából eredő szennyezé megjelenését jelzik.

Ezért – a meglévő 2 db monitoring kút további üzemeltetése mellett – 2 db új monitoring kút létesítését írtam elő, figyelembe véve az Enviroagro Kft. által benyújtott monitoring javaslatban foglaltakat. Előírtam továbbá a hígtrágyával érintkező térrészek burkolttá tételét.

Felhívom a figyelmet, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemények esetén Engedélyesnek azonnali tájékoztatási kötelezettsége van a vízügyi hatóság felé.

A tervezett fejlesztés megvalósulását követően a <u>legjobb elérhető technika</u> teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- *A hatékony vízfelhasználás céljából a telepen hitelesített vízórával mérik a vízfogyasztást, melyet nyilvántartásban rögzítenek.*
- *Az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják. A telepen az elmúlt években csőtörést nem regisztráltak.*
- *Az állatok tartására szolgáló helyeket víztakarékos magasnyomású berendezéssel tisztítják.*
- *A sertések itatására víztakarékos önitatókat használnak.*
- *A tiszta csapadékvizeket a telep területén parkgondozási céllal kívánják felhasználni.*
- *A telephelyen udvart terhelő trágya nem keletkezik. A tartástechnológia teljesen zárt. Az állatok szállítása is közvetlenül az épületekből történik.*

- *A kommunális és a hullatároló szennyvíz gyűjtése vízzáró szennyvízgyűjtő aknákban történik. Elszállításáról rendszeren gondoskodnak.*
- *Az állattartó épületek takarításából származó trágyával szennyezett mosóvizet műszaki védelemmel rendelkező hígtrágyatároló műtárgyakban gyűjtik.*
- *A keletkező hígtrágyát csőfüggönyös és injektálásos technológiával juttatják ki az engedélyezett területekre, a Növény és Talajvédelmi Hatóság által jóváhagyott talajvédelmi terv alapján.*
- *A hígtrágya tárolására teljesen zárt rendszerű – Alligator Bagtank hígtárolót alkalmaznak.*
- *Az átemelő akna vasbeton, míg a zárt hígtrágyatároló KIWA tanúsítvánnyal rendelkező szálerősített poliészterből készült. A kommunális szennyvízgyűjtő aknák vízzáró vasbeton műtárgyak.*
- *A telepi hígtrágyatároló műtárgyak kapacitása elegendő a 6 havi hígtrágyamennyiség tárolására.*
- *A hígtrágyakezelő műtárgyak vízzáró kialakításúak.*
- *A hígtrágyatároló műtárgy vasbeton, illetve szálerősített poliészter, melyet fóliaszigeteléssel ellátott földműben helyeznek el.*
- *A telep és a hozzá kapcsolódó hígtrágyakezelő rendszer felszín alatti vízre gyakorolt hatásának követésére 2 db figyelőkút áll rendelkezésre.*

A tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

Állásfoglalásom 2. pontjában a telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetésére vonatkozó, 3. pontjában a telephely tervezett bővítésének engedélyezésére vonatkozó vízvédelmi kikötéseket rögzítettem.

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban a hígtrágyás rendszerű meglévő istállók lagúna rendszerének, a hígtrágya elvezető és tároló létesítmények, valamint a kommunális szennyvízgyűjtő akna üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét – a faviR. 13. § (10) bekezdése alapján – jelen állásfoglalás 5. pontjában, a szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit a 6. pontjában rögzítettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szennyezőanyag elhelyezési engedély nem terjed ki a fejlesztés keretében megvalósítani tervezett épületek lagúna rendszerére.

A 7. pontban a hígtrágya tárolókra vonatkozóan előírásokat tettem a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM (továbbiakban: Nitrát rendelet) 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembe vételével.

Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében a hígtrágya tárolók kapacitásának 6 havi hígtrágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A 7.4 pontban szerepeltetett előírásom a faviR. 8. § b) pontja indokolja, mely szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 8. pontban előírásokat tettem.

A 8. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hoztam meg.

A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 8.7 és 8.8 pontokban előírást tettem.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a meglévő, 2 db monitoring kútból álló monitoring rendszer további üzemeltetését, és további 2 db monitoring kút létesítését írtam elő.

Továbbá a monitoring kutak állapotának rendszeres ellenőrzését és működőképességének fenntartását is előírtam, a 8.10 pontban.

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők alapján határoztam meg.

A mintavételezést és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni.

Állásfoglalásom 8.11 pontjában foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 8.12 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Állásfoglalásom 8.13 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

Állásfoglalásom 6. pontjában ismertettem a telephely szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyait. A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából állásfoglalásom 8.14 pontjában FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a faviR. 16. §-a alapján.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg."

A **Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36700/1428-2/2021. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-23/2022.) szakhatósági hozzájárulását az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan megadta, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtáspuszta 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 1. d) pontjában foglalt tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, mint engedélyező hatóság 2021. november 9-én megkereste a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében az Ügyfél környezeti hatásvizsgálati engedélyének megadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység végzése helyének közvetlen környezetében alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások vizsgálata nem indokolt, illetve a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.””

A **Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: TMKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának** TO/NEF/0663-2/2021. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-18/2021.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A benyújtott dokumentáció alapján a Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére az egységes környezethasználati engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell eleget tenni a jelenleg bemutatott, valamint a bővítések utáni technológiával végzett tevékenység során:

- *Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A hígtrágya kezelésnél és tárolásnál valamint a hígtrágyával szennyezett felületekről elfolyó szennyezett vizek esetében– amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.*
- *A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtast kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló*

dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.

- *A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember es környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.*

Egyéb, az ügyhöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügyhöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2021. november 10-én, TOG/81/01150-13/2021. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt, a Környei Agráripari Zrt. (székhely 2851 Környe, Irtás ouszta 0597/7 hrsz.). Sárpilis, 0129/5 hrsz-ú sertéstelepére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján.

A megküldött összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kérelmi dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a sertéstelep bővítésének közegészségügyi akadálya nincs, viszont a sertéstelep tervezett bővítése, és működése közegészségügyi szempontból a lakóterület közelsége miatt csak feltételekkel lehetséges.

A telephelyen korábban is sertéstelepként működött 4266 férőhellyel. A Zrt. a szaporítással foglalkozó telepet üzemeltet, a tervezett bővítéssel létesülne két állattartó épület, további 1700 férőhellyel.

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, attól kb. 300 m távolságra helyezkedik el. A telepet a község lakóterületétől főként szántó művelésű, kisebb facsoportokkal tagolt terület választja el. Így a természetes védelem a repülő rovarok, és a zavaró bűz hatásának csökkentésére csekély mértékű. Ennek következtében a településen, azon belül a sertéstelep közelében élők életkörülményeit – az elérhető legjobb technika alkalmazása, és normál üzemeltetési és időjárási körülmények esetén is – kedvezőtlenül befolyásolhatja a folytatott sertéstartási tevékenység, és a hígtrágya tároló üzemeltetése.

Mivel az állattartó telep viszonylag közel (300 m) helyezkedik a lakott területhez, a repülő rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

A fentiek miatt, valamint a településen élők egészségének és jó életkörülményeinek védelmében indokoltnak tarjuk a megfelelő szélességű és magasságú védő zöldsáv telepítését a belterület és az állattartó telep közé.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 28. § (1) bekezdése, és 5 melléklete I táblázat 3. pontja, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 15/2018. (II.27) számú Kormánymegbízotti utasítása IV. fejezet 11. pontja szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg."

A **TMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának** TOF/53/00655-3/2021. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-19/2021.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal fenti számú megkeresésére a részemre megküldött iratok felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység a Környei Agráripari Zrt (2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.) meghatalmazottjának (továbbiakban: ügyfél) kérelmére a Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti állattartó telepre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás során az alábbi talajvédelmi előírásokat adom:

- *A létesítmény üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozhatja.*
- *A bővítés során megnövekedő hígtrágyamennyiség kihelyezéséhez szükséges területek biztosítása érdekében a szükséges eljárásokat meg kell indítani, hígtrágya kijuttatása csak erre engedélyezett területre történhet.*
- *A tervezett és megszüntetendő kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásokat meg kell indítani.*

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentációk álltak rendelkezésemre:

- *KÖRNYEI AGRÁRIPARI ZRT. SÁRPILIS 0129/5. HRSZ-Ú SERTÉSTELEPÉNEK ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME (készítette: Enviroagro Kft (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.); felelős szakértő: Reiszné Friedl Ildikó környezetmérnök környezetvédelmi szakértő (SZKV-hu, le, zr, vf/02-1233); készült:2021 október)*
- *Térképek, helyszínrajzok, fotók, tulajdoni lapok és jegyzőkönyvek a dokumentáció mellékleteként.*

A dokumentációról megállapítottam, hogy azok a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bírnak.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A telephely a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, körülötte termőföldek találhatóak.

A telephelyen a tulajdonos 1700 férőhelyes bővítést tervez, ami miatt szükséges a jelenleg érvényes, TO-04G/80/1643-23/2017. ikt. sz. egységes környezethasználati engedély módosítása.

A jelenleg engedélyezett létszám: 4266 db, a tervezett létszám: 5966 db sertés.

A bővítés során tervezett maximális állatlétszámot fokozatosan várhatóan 2023. év végén érik el.

A keletkező hígtrágya tárolására szolgáló létesítmények a következők:

- Állattartó épületek lagúnái: 14.674 m^3 (meglévő: 9.171 m^3, tervezett: 5.504 m^3)

- Hígtrágya előtároló, átemelő: 200 m^3

- Zárt hígtrágyatároló: 2x5.000 m^3

Az összes meglévő és tervezett tárolókapacitás: 24.874 m^3

A várhatóan keletkező hígtrágya mennyisége 23.643 m^3/év, 11.821,5 m^3/félév, ennek alapján az előírt tárolókapacitás a beruházás megvalósulása után rendelkezésre áll.

A tervezett maximális állatlétszám elérésekor keletkező hígtrágya kihelyezéshez szükséges területnagyság kb. 584 ha, ebből jelenleg 96 ha rendelkezik kijuttatási engedéllyel.

Mivel a szükséges területnagyság meghaladja a rendelkezésre álló területek nagyságát, a kijuttatásra engedélyezett területek körébe újabbak bevonása szükséges.

Mivel a jelenleg meglévő K-27 kataszteri számú kút területét az építés során érintik, a kút megszüntetésre kerül, helyette újat fúrnak.

A tervezett beruházás megvalósítása során szükséges hatósági eljárásokban további talajvédelmi előírások kerülnek megadásra.

Fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásának akadálya nincs, az engedély talajvédelmi szempontból a rendelkező részben tett előírásokkal megadható.

A szakkérdés elbírálását a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 79/A. § (2.) bekezdése valamint 79/B § (1.), (2.) bekezdések alapján végeztem, figyelembevéve a Tftv. 43-44. §-a előírásait.

A kijelölő rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a jogosít fel."

A **TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya** TOD/25B/1119-2/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-16/2021.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, megkeresése alapján a Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.) kérelmére, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában a Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TO/81/1150/2021. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020 (II.28.) MvM utasítás 27.§ -ának, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020. (III. 1.) Kormánymegbízotti utasítás 24. pontjába foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A **Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd)** 14808/2/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-22/2021.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály fenti hivatkozási számú szakkérdés megkeresésére válaszolva - mint első fokon eljáró termőföldvédelmi hatóság - közlöm, hogy a Sárpilis 0129/5. hrsz. alatti sertéstelep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálatát és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkereste hatóságomat a Sárpilis 0129/5. hrsz. alatti sertéstelep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálatát és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban; Tfvt.) 9.§.(1) bek; szerint:

„Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól."

A rendelkezésemre álló iratanyagot megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység Sárpilis település külterületén kivett sertéstelep művelési ágú, termőföldnek minősülő ingatlant érint. A működés során termőföldek időleges-, illetve véglegesen más célú igénybevételére nem kerül sor.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9.§ (1) bek. szerint:

„Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. "vt. 10.§ (1) Termőföld más célú hasznosításának minősül: a) a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik.

Tfvt. 14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen

a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy
b) terméskiesés következik be, vagy
c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
d) a talajszerkezet károsodik.

(2) A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldön - az engedélyező határozatban megállapított határidő lejártáig - az igénybevevő köteles az ingatlan-nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani, és a termőföldet mező- vagy erdőgazdasági termelés céljára alkalmassá tenni (a továbbiakban: eredeti állapot helyreállítása).

A fentiekre való tekintettel, adtam meg a szakkérdésben válaszomat.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.(III.31) MvM utasítás 25.§-29.§-ainak rendelkezései alapján került sor.

Hatáskörömet és illetékességemet a földhivatalokról, a földhivatalok valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36.§. 1. sz. melléklete állapítja meg. Szakkérdésben a válaszomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján adtam meg."

A **Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály**a BA/V/2324-5/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-20/2021.), bányafelügyeleti szakkérdés vonatkozásában adott nyilatkozata alapján, a határozat kiadásához hozzájárulását megadta, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelt, az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.) által készített „KÖRNYEI AGRÁRIPARI ZRT. SÁRPILIS 0129/5. HRSZ-Ú SERTÉSTELEPÉNEK ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME" című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- *A Környei Agráripari Zrt., Sárpilis 0129/5 hrsz. alatti állattartó telepén lagúnás rendszerű tenyésztelepet üzemeltet. A Zrt. bővítést tervez az érintett telephelyen, mely bővítéshez kapcsolódóan szükséges a sertéstelep érvényes egységes környezethasználati engedélyének módosítása. A tervezett kapacitás bővítés kapcsán létesülne két állattartó épület, további 1700 egyedi koca férőhellyel.*
- *A tárgyi helyszín nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.*
- *A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.*

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg."

A **Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály**a BA/52/08337-5/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01150-24/2021.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentegáli Gyula u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére a Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.) által benyújtott kérelemre indult, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon bővíteni tervezett sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatban vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a sertéstelep az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. A fentiekre tekintettel az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály jelent eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik."

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az elmúlt időszakhoz képest az Engedélyes a telephelyen további két állattartó épületet tervez, 1700 egyedi koca férőhellyel.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely bővítésének, üzemelésének és felhagyásának levegőminőségre gyakorolt hatásait az alábbi táblázat foglalja össze.

Beruházási-		**Levegőterhelés-**			
fázis	**művelet**	**jellege**	**jellemző szennyező anyagai**	**ideje**	**várható hatása**
Bővítés	építési tevékenység	diffúz jellegű	szilárd anyag	néhány hónap	nem számottevő
	építőanyagok szállítása	közlekedéshez kapcsolódó	kipufogó gázok, szilárd anyag	néhány hónap	nem jelentős
Üzemelés	működés	D1 jelű diffúz forrás	ammónia, szaganyagok	folyamatos	érzékelhető
	szállítások	közlekedéshez kapcsolódó	kipufogó gázok	folyamatos	elhanyagolható
Felhagyás	meglévő épületek bontása	diffúz jellegű	szilárd anyag	néhány hét	nem jelentős
	törmelék elszállítása	közlekedéshez kapcsolódó	kipufogó gázok, szilárd anyag	néhány hét	nem jelentős

Tervezett bővítés létesítési hatásai:

A tervezett bővítés során por- és kipufogógáz kibocsátással kell számolni a tereprendezési műveletek, földmunkák, alépítményi munkák, felépítményi munkák és az építéshez kapcsolódó járműforgalom során. A tereprendezési műveletek és földmunkák során képződő légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik majd a környezetet, a munkafolyamatok rövid idejűek, így hatásuk hosszabb távon nem várható jelentős mértékűnek. Az alépítményi és felépítményi munkák során lényeges levegőterhelő hatás nem várható. Az építéshez kapcsolódó gépjármű forgalom a benyújtott dokumentációban becslés alapján került bemutatásra. Az építéshez szükséges anyagok és elemek szállítása kizárólag az 5113 sz. összekötő úton történik. A szállítás során a kiporzásra, elszóródásra hajlamos anyagok szállítását ponyvázott tehergépjárműveken fogják végezni. Az építési területről az összekötő útra történő kihajtás előtt a tehergépjárművek kerekeinek letakarításával biztosítható, hogy az út ne szennyeződjön el, így a járműforgalom által felvert por sem növekedhet meg az építés során. A számított értékek alapján megállapítható, hogy az építéshez használt járművek közlekedéséből származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban értékelhető változást nem okoz.

Üzemelés

A telephely levegőterhelése a közlekedési eredetű levegőterhelés, valamint a telep diffúz jellegű terhelése alapján minősíthető.

A számított értékek alapján megállapítható, hogy a telephelyre irányuló közlekedésből származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban –a csekély levegőterhelés miatt–értékelhető változást nem okoz.

A tevékenység során elsősorban bűzhatással kell számolni.

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik, amely alapján az érintett üzemeltetőt a diffúz forrásból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Lev.r.**) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén az állattartó épületek, a trágyatároló medencék és a belső közlekedési utak együtt diffúz forrásnak minősülnek. A bejelentési kötelezettség az állattartó épületek és a trágyatároló összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A határozat 9.1-9.5 pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bek., 26. § (2) bek. és 30. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A Levr. 31. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a hatóság részére a Levr. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) nyújt be, amelyről a határozat 9.6 pontja tartalmaz rendelkezést.

2020. január 1-től a környezetvédelmi adatszolgáltatásokat az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer segítségével lehet elkészíteni és beküldeni.

A határozat 9.7-9.8 pontjaiban a pontforrások ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 18. § (1) és 19. § (6) bekezdései alapján tett előírást a hatóság.

A 9.9-9.10 pontokban az üzemzavar esetén végzendő feladatokat valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Levr. 6. számú melléklete és a 34. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

Jelen döntés véglegesség válásával egyidejűleg a hatóság megadottnak tekinti – a határozat 2.2.1 pontja szerint – az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a D1 jelű diffúz forrás működtetési engedélyt, a Lev.r. 26. § (3). és (8) bekezdése alapján.

A telephelyen végzett tevékenység a Lev.r. 2011. január 15-ei hatálybalépését megelőzően már egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, ezért a Lev.r. 5. § (3) bekezdésében meghatározott védelmi övezet kijelölése nem indokolt.

A tevékenység a levegőtisztaság-védelmi előírások betartásával az elérhető legjobb technológiának megfelel.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az építés és telepítés során keletkező hulladékok:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezési munkák során keletkező hulladékok előírásszerű gyűjtéséről és kezelőhöz történő elszállításáról, valamint ezen tevékenységek dokumentálásáról a kivitelezést végző vállalkozó köteles gondoskodni.

A munka megkezdésének feltétele az építési engedély és a szabályszerű munkahelyi gyűjtőhely megléte.

A várható építési technológiákra, építményszerkezetekre tekintettel csak kisebb mennyiségű építési hulladék keletkezésével kell számolni, mely elsősorban „kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól" formájában (HAK: 17 09 04) jelentkezik.

Az ilyen jellegű hulladékokat szilárd burkolaton, környezet szennyezést kizáró módon kell elhelyezni. A munka befejezése után az összegyűjtött hulladékokat végleges ártalmatlanításra a hatóság engedélyével rendelkező átvevőnek kell átadni.

A keletkezett mennyiségeket és elszállításukat naprakészen az építési naplóban vezetni kell. Az átadás során törekedni kell a minél nagyobb arányú hasznosításra.

Az építési tevékenység befejezését követően a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni az építés során ténylegesen keletkezett hulladékokról, ha azok mennyisége valamelyik csoportban eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket.

Tervezett építési-bontási hulladékok mennyisége:

A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás	Hulladék megnevezése	HAK	Mennyisége (t)
Fém hulladék	Vas és acél	17 04 05	5
Műanyag hulladék	Műanyag	17 02 03	3
Kevert építési-bontási hulladék	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 09 04	5
Összesen:			13

Az üzemelés során a sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és települési hulladék keletkezésével kell számolni.

A *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet alapján, a hulladék termelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő hulladékról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmi követelményeit a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít, feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

A képződött hulladékmennyiségről évente a tárgyévet követő év március 1.-éig az Engedélyes adatszolgáltatást teljesít.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból és a telepi karbantartásból származnak. A telephelyen keletkező hulladékokat zárható, betonozott aljzattal rendelkező veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben gyűjtik. A felhasznált gyógyszer göngyölegeit a munkahelyi hulladékgyűjtőben tárolják elszállításig. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter, pipetta, stb.) az erre rendszeresített tároló dobozban, ADR zsákban elkülönítve tárolják, szállíttatják.

A telephelyen alkalmazott gépek javítása, üzemanyag ellátása nem a telephelyen történik.

A beruházáshoz kapcsolódó építési hulladékokat és a vegyes csomagolási hulladékokat a keletkezés ütemében a Hang Konténer Kft. szállította el. Telephelyi gyűjtésére 5-5 m^3-es konténert használnak.

A telephelyen keletkező települési hulladékot 3 db 110 literes hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, elszállításáról a településeken közszolgáltatást végző Alisca Terra Kft. gondoskodik.

Az elmúlt 3 évben keletkezett és a bővítést követően tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége:

Megnevezés	HAK kód	2018 (kg)	2019 (kg)	2020 (kg)	Tervezett (kg)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	122	212	510	700
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 02*	46	42	241	350
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*	-	38	271	100
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	-	18	70	120
hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 03	3550	4310	-	-
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	20 01 36	-	-	42	40
egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 01 06	-	2100	5720	6000
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 09 04	27610	22560	12590	-

A munkahelyi gyűjtőhely kialakításának előírásai:

A hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.

A hulladékok gyűjtését minden esetben olyan gyűjtőedényben kell végezni, amely a tárolni kívánt hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján biztosítja a környezetszennyezést kizáró gyűjtést.

A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Munkahelyi gyűjtőn a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni az elhelyezett gyűjtőedényt, jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. A hulladékok átvételét engedéllyel rendelkező szakcégeknek kell végezni.

A telephelyen keletkező hulladékokat a szociális épületrészben kialakított zárható, betonozott aljzattal rendelkező 10 m^2-es veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben gyűjtik. A veszélyes hulladékok átvételét, szállítását a Pécsi Környezetvédelmi Kft. végzi szerződés szerint. A keletkező nem veszélyes hulladékokat Hang Attila egyéni vállalkozó szállítja el.

Munkahelyi gyűjtőhely				
Hulladék megnevezése	HAK kód	Gyűjtés módja	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége (kg)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő	350
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*	papírdobozban		50
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	ADR előírásoknak megfelelő zsák		60
állatgyógyászati hulladék	18 02 02*	tűgyűjtő, ADR előírásoknak megfelelő zsák		175
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	20 01 36	munkahelyi gyűjtőben, dobozban		20
egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 01 06	konténer	nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely	5000

A telephely átlagos üzemvitele mellett a gyűjtőhely maximális kapacitása elegendő a fél év alatt keletkező hulladékok gyűjtésére, a hulladékok elszállíttatása a jogszabályoknak megfelelően minimum évente kétszer történik.

Felhagyás:

A felhagyás időszakában gondoskodni kell a telephelyen az üzemelés során keletkezett hulladékok elszállításáról. A felhagyási időszakban keletkező hulladékok fajtái, amennyiben bontásra is sor kerül főleg az inert hulladékok köréből kerülnek ki, mennyiségük jelen esetben nem becsülhető.

A hatás elviselhető, a hatásterület nem lépi túl a fejlesztésre kijelölt ingatlan határait.

Havária:

Szilárd halmazállapotú, zsákban gyűjtött veszélyes hulladék csomagolóanyagának sérülése esetén mielőbb gondoskodni kell tartalmának biztonságba helyezéséről

Havária esemény csak a hulladékok szállítása illetve a csomagolóanyagok sérülése esetén következhet be. A kiszóródott, összetört hulladékokat haladéktalanul össze kell szedni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell elhelyezni. A talajra borult fáradt olajat, felitató anyaggal össze kell gyűjteni. Az elszennyeződött talajt ki kell emelni és a felitatóanyaggal együtt veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az előírások betartásával a veszélyes hulladékok gyűjtése megoldható környezetszennyezést kizáró módon.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint az Engedélyes továbbra is a már engedélyezett tevékenységet kívánja végezni, és kapacitását kívánja bővíteni.

A telephelyen tervezett kapacitásbővítés a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2 §. (2). bekezdésének a.) pontja értelmében jelentős módosításnak minősül, miután az engedélyezetthez képest a tervezett koca létszám önmagában is meghaladja az 1. sz. mellékletben rögzített 900 koca férőhelyszámot.

A dokumentáció, valamint annak kiegészítései alapján, a telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi megállapítások tehetők:

Az építésből származó hulladékok, az üzemelés során pedig a kommunális és a termelési hulladékok keletkezésével kell számolni, amelyek átvételét, ártalmatlanítását a szelektíven és környezet szennyezést kizáró telepi gyűjtést követően engedéllyel rendelkező szakcégek végzik.

A hulladékok gyűjtése, elszállíttatása megfelel a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak, ezért a hulladékok okozta hatások elviselhetők, a hatásterület a munkahelyi gyűjtők területére határolható le.

A 10.1 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

A 10.2 pontban tett előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 7. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 10.3 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13 § (9) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján a 10.4 pontban fogalmazott meg előírást a hatóság.

A 10.5 pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

A 10.6 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tette a hatóság, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására,

közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A Ht. 3. § d) pontját figyelembe véve a 10.7 pontban rögzített közelség elve alapján rendelkezett a hatóság.

A 10.8 pontban tett előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek, illetve a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet.

A zaj és rezgés elleni védelem területén:

A telephely hígtrágyás tartástechnológiával tenyésztelepként üzemel.

A telephelyen csak szaporítási tevékenységet végeznek. A megszületett malacok kb. 21 napos korukig (7-8 kg) maradnak a telephelyen, majd ezt követően értékesítésre vagy az Engedélyes nevelőtelepeire kerülnek átszállításra. A jelenlegi férőhely kapacitása 4257 koca és 9 kan.

A tulajdonos további bővítést tervez az érintett telephelyen tervezett kapacitás bővítés kapcsán létesülne két állattartó épület, további 1700 egyedi koca férőhellyel.

Az Engedélyes benyújtotta az Enviroagro Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.) által készített környezetvédelmi dokumentációt, amely a telephely jelenlegi, az építés alatti és a bővítést követő zajkibocsátását vizsgálta.

A benyújtott dokumentáció alapján:

A sertéstelep Sárpilis település közigazgatási területén, a község belterületétől keleti irányban, attól kb. 300 m távolságra, a Sárpilis 0129/5 hrsz.-ú ingatlanon, a Csorna majorban található. A telephely területe Sárpilis hatályos szabályozási terve szerint Kmgü-1 jelű különleges mezőgazdasági-üzemi terület.

A telephelyet északi és keleti irányban Má-1 jelű mezőgazdasági terület, déli irányban részben Má-1 jelű mezőgazdasági terület, részben Kmgü-1 jelű különleges mezőgazdasági-üzemi terület (szárító-tároló telep), nyugati irányban kijelölt Gksz jelű gazdasági terület határolja. Nyugati irányban a gazdasági terület mögött a település Lf-2 jelű falusias lakóterülete található.

Létesítés (bővítés)

A tervezett állattartó épületek építésének főbb munkaszakaszai (földmunka, alépítményi munka, felépítményi munka) során a kivitelezés során használt munkagépek által okozott zajterhelés a lakóterületekre vonatkozó határérték alatt marad.

Az építkezési forgalommal megnövelt közlekedés zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, tehát az építkezés nem jelent jelentős változást a közút környezetének zajhelyzetében.

Üzemelés

Az 1. számú épületben vemhesítő és fiaztató rész is működik. A vemhes kocák a megtermékenyítést követően a 2. számú kocaszállásra kerülnek. Ellést követően a fiaztató termekben a kocák számára egyedi kutricák állnak rendelkezésre. A fiaztatóban a szükséges hőmérsékletet infraégők segítségével biztosítják.

A takarmánykonyhában az állatok etetéséhez szükséges takarmányt állítják elő. A szemes terményeket a beszállító gépjárművek a takarmánykonyha épület nyugati részét képező tároló termekbe ürítik. A síktárolókhoz beálló Tropper típusú, 12 t/óra teljesítményű takarmánykeverő gépkocsi felszívja, darálja, keveri, és a konyha melletti silókba tölti.

A már darált alapanyagok (koncentrátum, premix, vitaminok) közvetlenül a folyékony takarmányozó rendszer keverőtartályaiba kerülnek. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják.

A telephelyen a zajkibocsátás számítás szempontjából az állattartó épületek tetősíkján kivezetett elszívó kürtőkben működő ventilátorok üzemelése, a takarmánysilók feltöltése, valamint a takarmánykonyhában történő keverési, darálási tevékenység vehető figyelembe.

A telephely üzemeléséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés a jelenlegi és a bővítést követő állapotban sem származik

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Zajrendelet) 6. § szerint számítással lehatárolásra került a telephelybővítést követő zajvédelmi hatásterülete. A telephely közvetlen zajvédelmi hatásterülete zajtól védett területeket, lakóingatlanokat nem érint. A fentiek alapján Zajrendelet 10. §. (3) bekezdése szerint a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Az állattartó telep külső anyagforgalma az 5113. sz. az úton keresztül bonyolódik le. A közút forgalmából származó zajterhelést a tevékenység végzéséhez kapcsolódó szállítási többletforgalom érdemben nem befolyásolja. A Zajrendelet 7. § (1) bekezdése alapján közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt.

Felhagyás

A tervezett állattartó technológiák és épületek a felhagyást követően üresen, üzemelés nélkül a helyszínen maradnak. A bontási tevékenység hossza az építési tevékenységnél jellemzően rövidebb, a bontási törmelék elszállítása napi volumenében szintén nem haladja meg az építkezés időszakára feltételezett anyagszállítási mennyiséget.

Havária

Áramkimaradás esetén az áramforrást egy dízel üzemű telepített aggregátor biztosítja. . A berendezés üzemideje várhatóan nem haladja meg az évi 50 órát. A telephely üzemszerű működése során nem üzemel.

A rendelkező rész zajvédelmi előírására vonatkozó pontokban foglalt kikötéseket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg a hatóság:

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A Zajrendelet 11. § (5) a) pontja alapján az üzemeltetőnek a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatósághoz.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység a zajvédelmi előírások betartásával az elérhető legjobb technológiának megfelel.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A beruházással érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az Országos Ökológiai Hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert. A telephely üzemszerű működésére telephelyi környezetben kerül sor, így természeti környezetet érő negatív hatásokkal sem kell számolni, természetvédelmi oltalom alatt álló területet, illetve védett természeti értéket nem veszélyeztet. Mindezek alapján az engedély kiadásával szemben természetvédelmi kifogás nem merült fel.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a telephely Sárpilis belterületéről keletre, attól mintegy 200 méterre helyezkedik el, nem része a tájképvédelmi övezetnek. Az ingatlan közvetlen környezetét jellemzően meglévő telephelyek és mezőgazdasági (szántó) művelésű területek alkotják. A kocaszállás, a fiaztató, a takarmánytároló siló a már működő sertéstelep része lesz, így érintetlen tájképi környezetről nem beszélhetünk, továbbá az új épületek funkcionálisan igazodni fognak közvetlen környezetükhöz. Fenti indokok alapján az engedély módosításának tájvédelmi akadálya sincs.

A telephelyre vonatkozóan az alaphatározatban és annak módosításaiban előírt megállapítások és kötelezettségek továbbra is érvényesek.

Mindezeket figyelembe véve az egységes környezethasználati engedély táj- és természetvédelmi szempontból kikötés nélkül kiadható.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

Az Engedélyes telephelyén EMS rendszert még nem vezetett be. A napi működéshez szükséges nyilvántartások, dokumentációk vezetése megoldott. A telepi alkalmazottak belépésüket követően oktatásban részesülnek, melyen megkapják a munkájuk megfelelő minőségű végzéséhez szükséges információkat, munkavédelmi, környezetvédelmi, állattartási oktatásokat kapnak.

A telephelyen végezett tevékenység a üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles tevékenység. A telep jelenleg rendelkezik a hatóság által elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel, mely tartalmazza a váratlan veszélyhelyzetekből eredő kibocsátások elhárításának feladatait.

A rendszeres karbantartás elengedhetetlen, a trágyakezelő műtárgyak vízzáróságát folyamatosan figyelik. A rovar- és rágcsálóirtást rendszeresen végzik. A telepen elhullott állatokat hűtött hullatároló helyiségben elhelyezett konténerben gyűjtik. Az elhullott állatokat az ATEV ZRt. elszállítja szerződés szerint.

A takarmányok összeállítása során a fehérje hasznosulás maximalizálása és ezzel együtt a nitrogén ürítés minimalizálása valósul meg. Az állatok etetése számítógép által vezérelt rendszeren keresztül történik. A takarmányfogyást és összetételt az állatok egyéni igényei alapján korcsoportnak megfelelően állapítják meg és adagolják. A súlygyarapodással csökken az elkészített takarmány nyersfehérje tartalma. A takarmányhoz vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat, és ezek felszívódását segítő enzimeket kevernek a szükséges arányban.

A telephelyen hitelesített vízórával mérik a vízfogyasztást, melyet nyilvántartásban rögzítenek. A vízvezetékek a megfelelő szigeteléssel rendelkeznek. A telephelyen az elmúlt években csőtörést nem regisztráltak.

Az állattartó épületek napi takarításakor mechanikai tisztítást végeznek, a rácspadozaton fennakadt bélsarat juttatják át a lagúnákba. Állományváltáskor a vizes takarítás sterimob berendezéssel történik.

Önitató berendezéseket használnak, melynél a vízfogyasztást az állatok szükséglete határozza meg. A takarmányhoz vizet adagolnak, nedvesdarás etetést alkalmaznak.

Az alkalmazott rendszer energia - és vízmegtakarítás szempontjából megfelel az elérhető legjobb technikának. A tiszta csapadékvizeket a takarítási folyamatokba nem forgatják vissza, azonban a telephely területén parkgondozási céllal kívánják felhasználni.

A telephelyen udvart terhelő trágya nem keletkezik. A tartástechnológia teljesen zárt. Az állatok szállítása is közvetlenül az épületekből történik.

A kommunális és a hullatároló szennyvíz gyűjtése vízzáró szennyvízgyűjtő aknákban történik. Elszállításáról rendszeren gondoskodnak.

Az állattartó épületek takarításából származó trágyával szennyezett vizet műszaki védelemmel rendelkező hígtrágyatároló műtárgyakban gyűjtik. A hígtrágya csőfüggönyös és injektálásos technológiával juttatják ki az engedélyezett területekre. A hígtrágya kijuttatása a Növény és Talajvédelmi Hatóság engedélye, igazolása alapján történik. A fűtés és szellőzés teljesen automatizált központi szellőztető rendszerrel szabályozott. A berendezések karbantartása folyamatos. Az állattartó épületek szigeteltek.

Nappal az istállók hosszanti falán lévő ablakokon keresztül jut a fény az épületekbe. A természetes megvilágítás mellett energiatakarékos világítás kerül kialakításra

A legközelebbi védett terület nyugati irányban a kb. 350 m-re Sárpilis falusias lakóterülete. A vizsgálat során végzett zajmérés alapján zajkezelési terv készítése és alkalmazása nem indokolt.

A takarmányozási rendszer Ad libitum. Nedves –darás etetést alkalmaznak, mely nem jár porképződéssel. A takarmánytároló silók porleválasztó berendezéssel felszereltek. A szellőztetőrendszer alkalmas a levegő áramlásának mérséklésére. A telephelyen az utóbbi években bűzpanasz nem volt, bűzszennyezéssel kapcsolatos intézkedési terv nem készült. Az épületekből kikerülő trágya földalatti vezetéken keresztül jut a hígtrágyatározókba.

A meglévő Alligator Bagtank hígtrágyatárolók kialakítása zárt, Szivárgásérzékelő drénrendszer telepítésre kerül, a tárolók szerkezeti épségét rendszeresen ellenőrzik. A hígtrágya kijuttatása talajtani szakvélemény alapján történik, mely tartalmazza a hígtrágyázott területek talajtani adottságait, a hígtrágya minőségi paramétereit a termesztett növénykultúrát és a kijuttatható dózisokat az egyes

táblákra. A hígtrágya kijuttatása a Növény és Talajvédelmi Hatóság engedélye, igazolása alapján történik. A kihelyezés minden esetben a nappali időszakban történik.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, ugyanakkor a tervezett fejlesztésekre vonatkozó intézkedési tervet a hatóságnak benyújtani szükséges, amelyben a BAT-nak való megfelelés fejlesztése bemutatásra kerül.

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével a hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 1.§ (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló* 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját 2026. december 31. napjában határozta meg a hatóság.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítetésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a

bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben *-Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai-* foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. *„A döntés közlése”* című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel, összhangban a Kvt. 71. § (3) bekezdésével, a hatóság jelen határozat 19.1 pontjában rendelkezett arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés hatóságnak történő megküldésével.
- A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a hatóság elrendelte a határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, továbbá a honlapján való közzétételét.

A határozat 20. *„Jogorvoslat”* című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg
- A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.
- Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
- A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától

számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

— A Kp. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

— A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez (a továbbiakban: jogorvoslati szerv) nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

— A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

— A Kp. 12. § (1) bekezdés szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási tevékenység megvalósult. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. § alapján, a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. Ugyanezen jogszabály 4. melléklet 6. pontja rögzíti, hogy a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna Megyére is kiterjed.

— A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A (2) bekezdés kimondja, hogy tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

— A Kp. 39. § (6) bekezdése kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

— A Kp. 50. § (1) bekezdése alapján, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

— A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdés alapján a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

— Az elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában a Kp. 29. §-a és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 604-621. § rendelkezései az irányadók.

— A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg és az 59. § (1) bekezdés, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik a tárgyi illetékfeljegyzési jogról.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat a hatóság TOG/81/00115-1/2022. ikt. számú hiánypótlási felhívásában foglaltaknak megfelelően megfizette. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. számú mellékletének 1. pontja, 3. számú mellékletének 7. pontja, illetve a Díjr. 2. § (3) bekezdése alapján 862.500 Ft, azaz nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01150-5/2021. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rend.* 28. § (4) bekezdésére is figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló* 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól szóló 2/2021. (IV.14.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából

Illés Géza
főosztályvezető

Kapják:

1. Környei Agráripari Zrt. – cégkapun
2. Enviroagro Kft. – cégkapun
3. Sárpilis Község Önkormányzatának Jegyzője – hivatali kapun
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
5. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály – hivatali kapun
6. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szekszárd) – hivatali kapun
7. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali kapun
8. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – hivatali kapun
9. Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun
10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Pécsi Bányafelügyeleti Osztály *(Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály jogutódjaként)* – hivatali kapun (SZTFH) + ildiko.weisz.tothne@sztfh.hu címen
11. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
12. Hatóság hirdetőtábla és honlap
13. Irattár

Véglegessé válás után:

14. Hatósági Nyilvántartás

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai **Érvény. Időp.:** 2017.01.01

1. KÜJ	101 890 746	**2. KSH törzsszám**	13749279		
3. Rövid név	Környei Agráripari Zrt.				
4. Teljes név	Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság				
5. Település	Környe				
6. Cím	2851 Irtás-puszta 0597/7 hrsz.				
7. Felelős neve	Kiss Viktor			**8. Beosztása**	műszaki vezető
9. Telefon	0630-5398119	**10. Fax**		**11. E-mail**	iroda.agraripar@gmail.com

Telephely adatai

12. KTJ	101 307 821
13. Megnevezése	sertéstelep
14. Település	Sárpilis
15. Cím	7145 Külterület 0129/5 hrsz

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		**17. Lapszám**	3
19. Kitöltési dátum	17-JÚL. -14	**18. Helyszínrajz db**	1
20. Felelős vezető neve	Adrianus Gerardus Maria Straathof	**21. Beosztása**	vezérigazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	101 307 821		
Egy konkrét HRSZ	0129/5		
Eov X	100 808	**Eov Y**	627 004
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	44 571	**8. Burkolatlan felület**	31 421

Technológia adatlap

1.	**KTJ**	101 307 821			
2.	**Technológia Id**	1			
3.	**Technológia megnevezése**	Sertéstenyésztés			
4.	**Technológia típusa**	1			
5.	**Technológia besorolása TEÁOR sz.**	0146			
6.	**Technológia nemzetközi besorolása**	Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok Mezőgazdasági hulladékok			
7.	**Technológia besor. határértékhez**	1 000			
8.	**Technológia minősítése**	1			
9.	**Mértékadó teljesítmény h.é. sz.**	4 266	**10.**	**Mértékegysége**	db/év
11.	**Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)**	**Nem**	**12.**	**Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)**	**Nem**
13.	**R40 felhasználás**	0	**14.**	**RX felhasználás**	0

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

Zárt hígtrágya kezelési technológia kiépítése

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Állattartó épületek	0	12 341

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít-mény	5. Mérték-egység	6.Üzembe h. és nagyjavítás éve		7. Ber. Tip.	8 Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	Állattartó épületek	4 266	férőhely	2011	2 017	99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Sertéstenyésztés, Állattartó épületek, Állattartó épületek

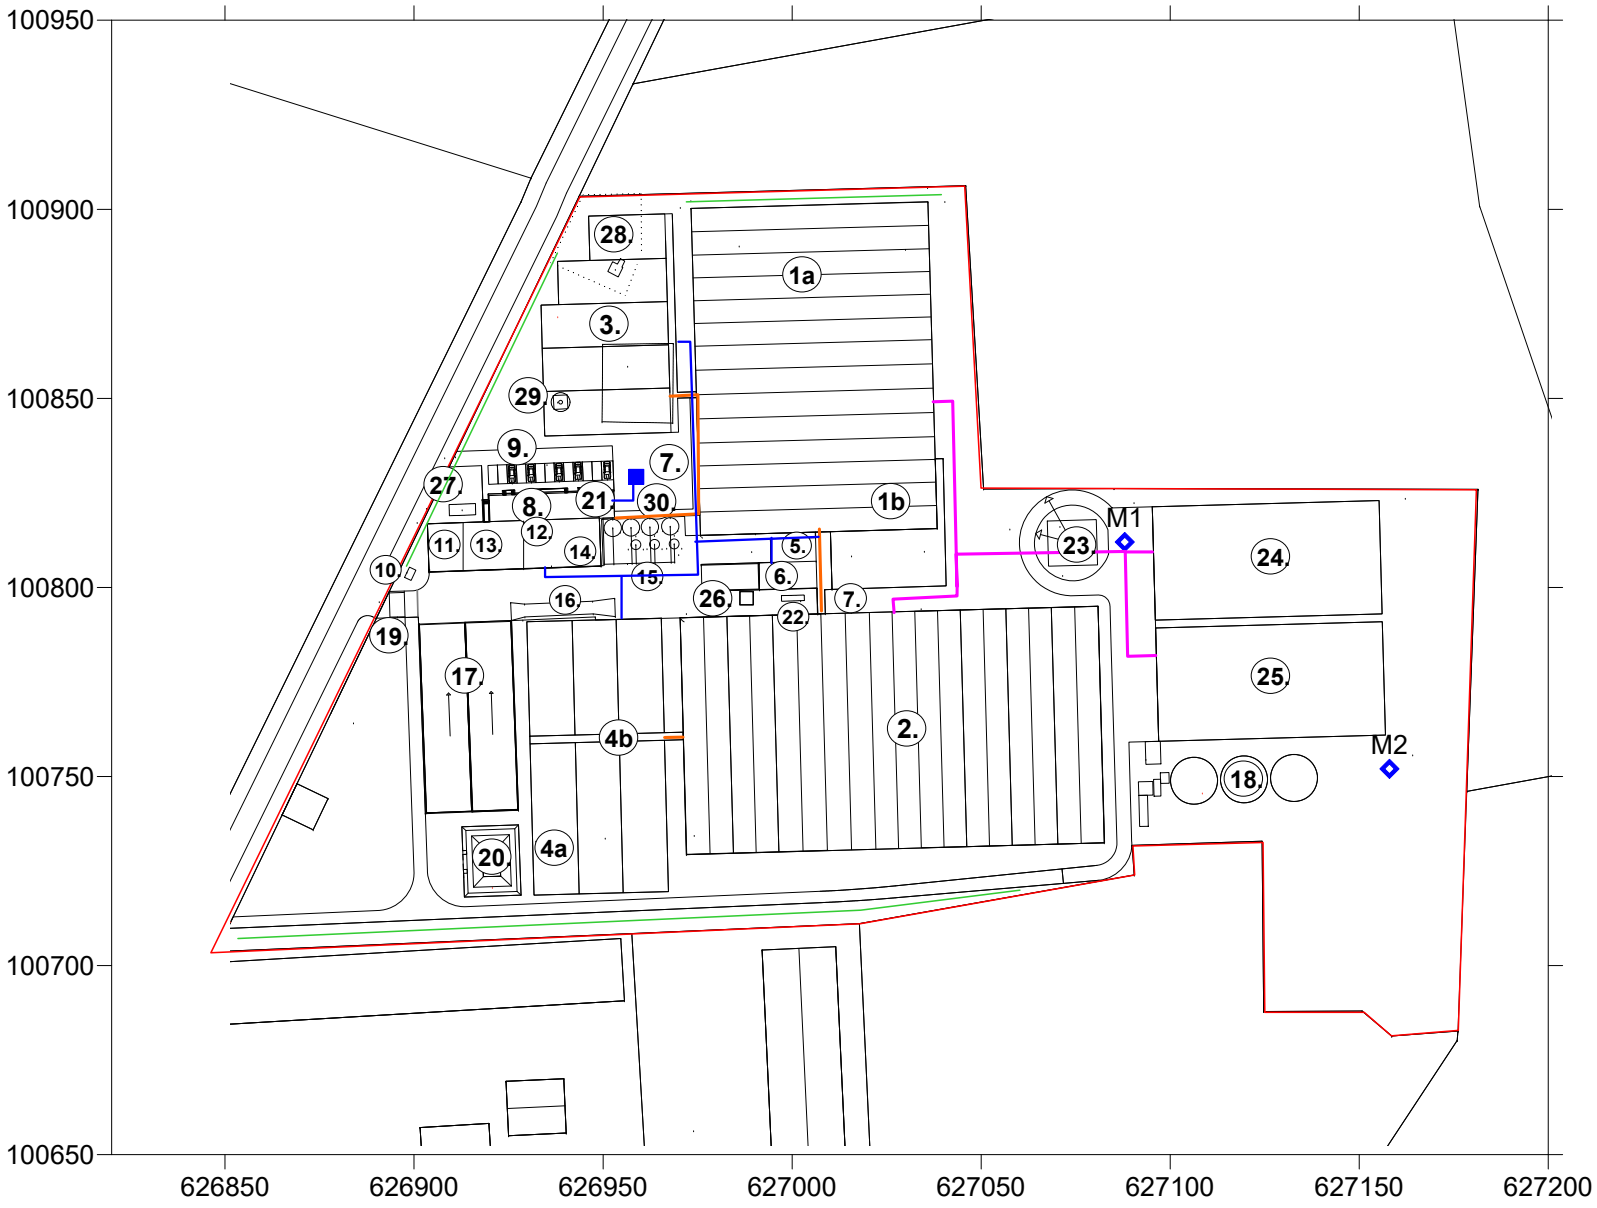

Jelmagyarázat:

1.a Fiaztató 825 koca fh
1.b Vemhesítő 370 koca fh
2. Vemhes kocaszállás 3059 koca fh
3. Fiaztató 348 koca fh. (tervezett)
4.a Kocaszállás 312 koca fh. (tervezett)
4.b.Vemhesítő 1040 koca fh.(tervezett)
5. Állati hulla, melléktermék tároló
6. Állatfelhajtó
7. Zárt összekötő folyosó
8. Szociális épület
9. Parkoló
10. Transzformátor
11. Kompresszor ház
12. Vízkezelő
13. Szemes takarmánytároló
14. Takarmány konyha
15. Takarmánytároló silók
16. Hídmérleg
17. Terménytároló
18. Takarmánytároló silók (tervezett)
19. Kapu, kerékfertőtlenítő
20. Tüzivíz tározó (tervezett)
21. Veszélyes hulladék,munkahelyi gyűjtő, veszélyes anyag raktár
22. Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő
23. Hígtrágya élőtároló, átemelő 200 m3
24. Zárt hígtrágyatároló 1 5000 m3
25. Zárt hígtrágyatároló 2 5000 m3
26. Technológiai szennyvízgyűjtő akna 10 m3
27. Kommunális szennyvízgyűjtő akna 50 m3
28. Megszüntetendő termelőkút
29. Bontandó hidroglóbusz
30. Tervezett új termelőkút

Hígtrágya vezeték
Vízvezeték
Tisztacsapadékvíz
M1 Figyelőkút

Enviroagro KFT.	Megbízó: **Környei Agráripari Zrt.**	
	A munka megnevezése: **Sárpilisi sertéstelep**	
Feladat, tervfajta: **Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem**		
Rajz megnevezése: **Részletes helyszínrajz**	Méretarány:	1:4000
	Munkaszám:	
	Rajzszám:	A6. melléklet
Tervező: **Reiszné Friedl Ildikó** SZKV-hu, vf, zr, le/ 02-1233	Dátum:	2021. október